
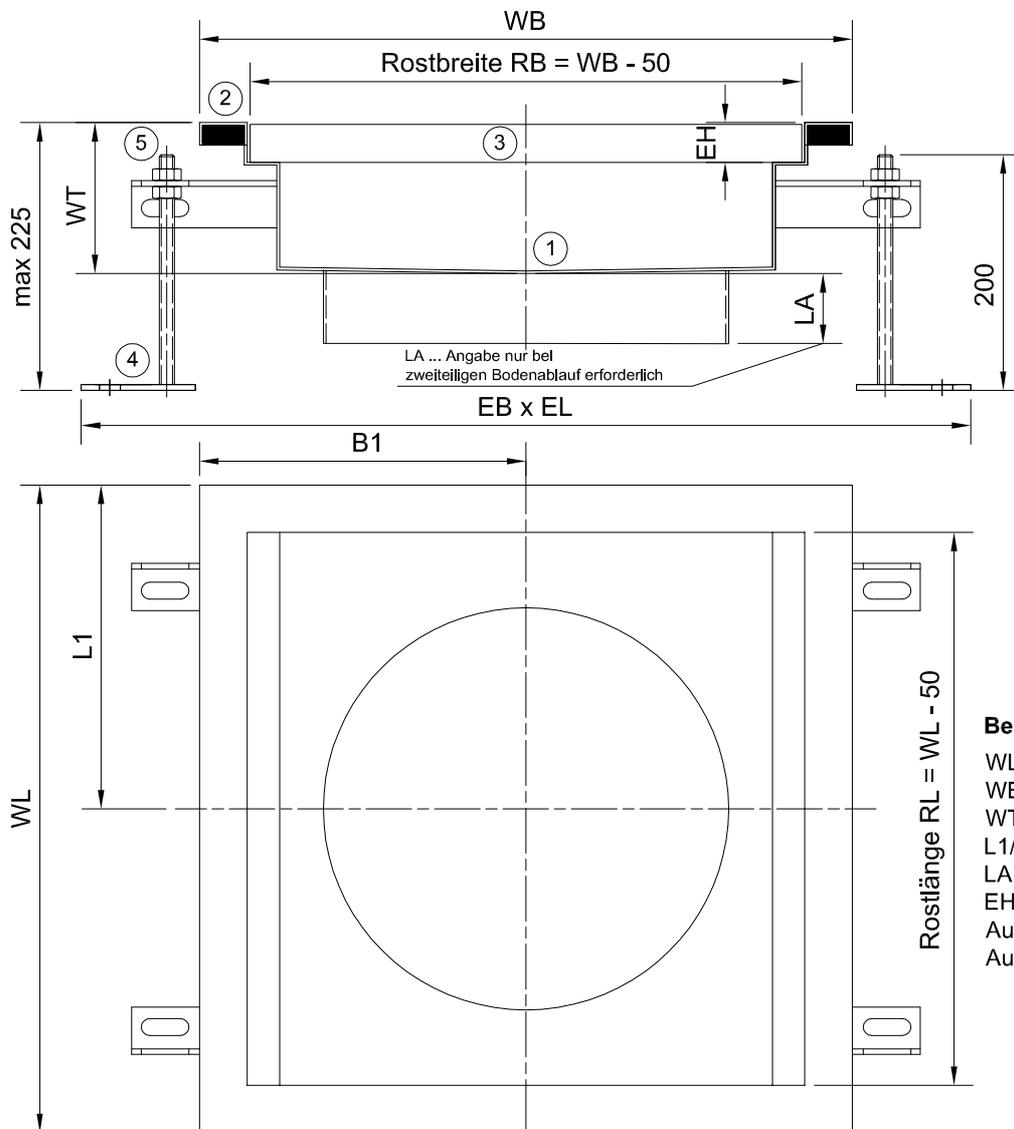


## Industrie-Bodenwannensystem Standardausführung Typ 170

### Bezeichnung

Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile gebürstet, mit eingebauten Längs- und Quergefälle, oberer Rand im U-Profil 90° abgekantet, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl im Abstand von ca. 750mm, dazwischen Mauerankerlaschen, Ablaufstutzen für Anschluß an zweiteilige Bodenabläufe oder direkt verschweißt mit einteiligen Bodenabläufen, Gefälle je nach Wannentiefe jedoch mindestens 0,6 %, inkl. Randverstärkung aus glasfaserverstärkten Epoxidharz, Standardabdeckung ausgeführt als Gitterrost Edelstahl 1.4301, Tragstab TS30/2, Maschenweite MW 23/23, rutschhemmend, Rostbreite RB = Tragstablänge TSL, verschiedenste Abdeckungen lieferbar, erf. Einbaumaße EL x EB: Wannenaußenmaße (WL, WB) jeweils +150mm.

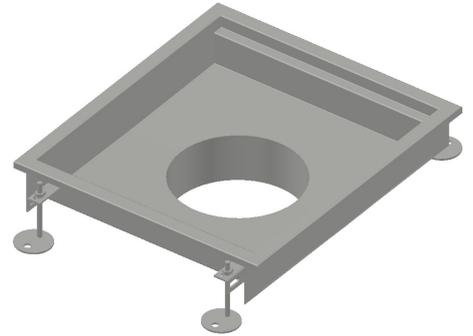

### Bestellangaben:

WL ... Wannlänge außen  
 WB ... Wannbreite außen  
 WT ... Wannentiefe  
 L1/B1 ... Ablaufposition  
 LA ... Länge Ablaufstutzen  
 EH ... Einlagehöhe Abdeckung  
 Ausführung Bodenablauf  
 Ausführung Gitterrost

kein Zeichnungsmaßstab, Maßangaben in mm

Pos.	Artikel.nr.	Bezeichnung	System kpl.
1	172xxx	Bodenwanne 172 WLxWB/WT/30/RX	172.xxx.xxx ( x ... je nach Ausführung)
2	130005	Epoxyfüllung im Randbereich	
3	197xxx	z.B.: Gitterrost LxBcm/TS30-2/23x23-1.4301	
4	103200	Verstellfuß St37 L200mm	
5	100072	6-kt. Mutter M8 St37	