

RONN Bauschutzband BSB 60/25

Produktvorteile

Speziell entwickelt zur Schutzabdeckung hochwertiger Edelstahloberflächen im Innen- und Außenbereich.

durchsichtig grün gefärbt zur optischen Produkterkennung

Hervorragende UV-Beständigkeit (2-3 Monate in Mitteleuropa) und Feuchtigkeitsresistenz

Gute Beständigkeit gegen Öl, Salzwasser und Weichmacher

Hohe Zugfestigkeit und langlebige Klebekraft

Temperaturbeständigkeit von -15°C bis +70°C

Abmessungen: Breite 60mm / Rollenlänge 25m

Anwendungshinweise

Der Untergrund muß sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl sowie anderen Verunreinigungen sein. Am Besten die zu schützenden Oberflächen mit einem sauberen, mit Entfettungsmittel getränkten Lappen reinigen und nach dem Auftrocknen Bauschutzband unverzüglich aufbringen.

Bei breiteren Flächen mit mehreren Reihen Abdeckbänder sollte die Überlappung der einzelnen Bänderreihen mind. 5 - 10mm betragen. Ebenso der Überstand am Anfang und am Ende, damit dieser dann mit einem scharfen Messer sauber abgeschnitten werden kann.


Entfernung des Abdeckbandes ab > +8°C, da Kleber bei Temperaturen um den Gefrierpunkt verhärtet und dann entsprechend bricht. (Das Entfernen der Bauschutzbänder ist nicht in unserem Lieferumfang)

Bauschutzband in einem Abzugswinkel < 90° und nie ruckartig entfernen


Die Lagerung neuer oder nicht verbrauchter Rollen sollte flach auf Ihren Schnittkanten erfolgen. Lagertemperatur zwischen +10°C und +30°C. Abgedeckt und geschützt vor Staub, Hitze, direktem Sonnenlicht sowie vor Lösungsmitteln, beträgt die Lagerfähigkeit mindestens 1 Jahr.

Anwendungsbeispiele


Bodenablauf DN100

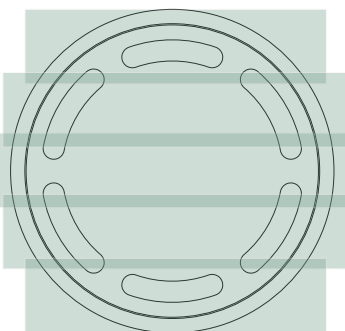


Kastenrinne Typ 160

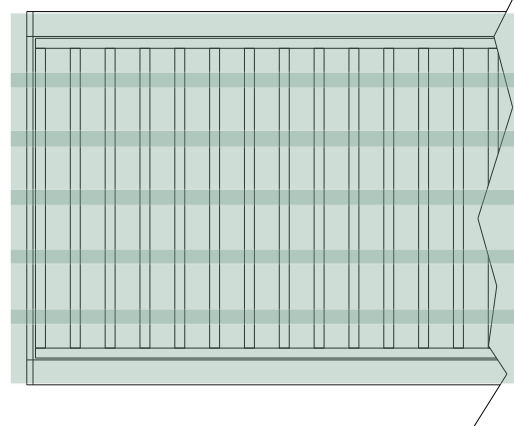

Kastenrinne Typ 150

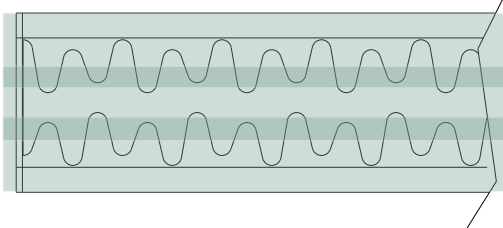

Schlitzrinne Typ 140

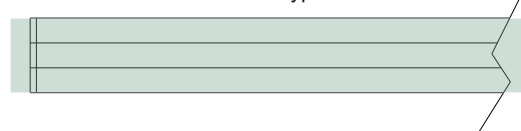

Überstände sauber abscheiden !